

CHV PRO INVERTER 32 HP VRF



Green|Creative|Health|Value


ZELENA TEHNOLOGIJA USTVARJA
UDOBNO OKOLJE

13 osnovnih modulov

8/10/12HP • 14/16HP • 18/20HP • 22HP • 24HP • 26/28/30/32HP



ZUNANJA ENOTA 90 kW

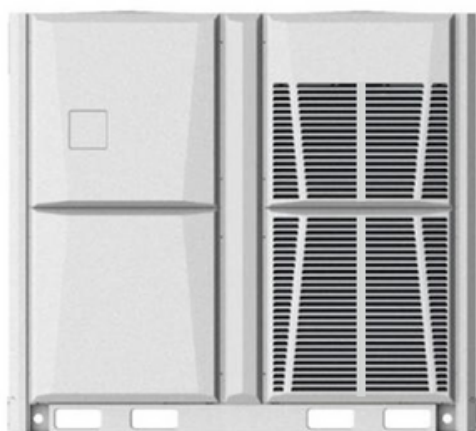

26/28/30/32HP

	32 HP
Dimenzije (mm)	990*1740*845
Količina ventilatorjev	2
Količina kompresorjev	2

Model		GCHV- E900W/HZR1-DS01
Hlajenje	Kapaciteta (kW)	90,0
	Kapaciteta (Btu/h)	307 100
	Vhodni tok (A)	44,73
	Vhodna moč (kW)	24,79
	SEER (W/W)	3,63
Ogrevanje	Kapaciteta (kW)	100,0
	Kapaciteta (Btu/h)	341 200
	Vhodni tok (A)	43,9
	Vhodna moč (kW)	24,33
	SCOP (W/W)	4,11
Kompresor	Tip	Scroll Compressor
	Znamka	HITACHI
Priključna moč (kW)		37,7
Priključni tok (A)		63,6
Hladilno sredstvo, količina (kg)		R410a, 23
Teža enote (kg)		498
Dimenzije (ŠxGxV)	Enota (mm)	1990x1740x840
	Pakiranje (mm)	2060x1900x910
Raven hrupa (dB(A))		64
Območje temp. hlajenja		-5~55
Območje temp. ogrevanja		-30~30

ŠIROKO OBMOČJE DELOVANJA	
	Hlajenje med -5 do 55°C, gretje med -30 do 30°C
BREŽIČNA KOMUNIKACIJA	
	Brez komunikacijskega kabla
FUNKCIJA PAMETNEGA OBLAKA	
	GPRS globalno določanje položaja, napovedovanje napak, diagnoza na daljavo.
OBLIKOVANJE SERVISNEGA OKNA	
	Neposredni ogled delovnih parametrov.
VELIKA ZMOGLJIVOST	
	Največja kombinirana zmogljivost do 270 kW.



Inpro d.o.o. Novo mesto, Loke 4, 8351 Straža, Slovenija, EU

T: 080 80 89 • info@inpro.pro • www.inpro.pro • www.inpro-trgovina.si